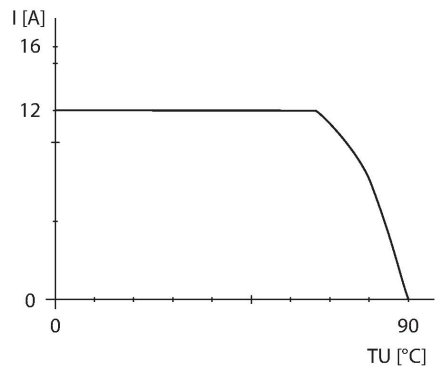


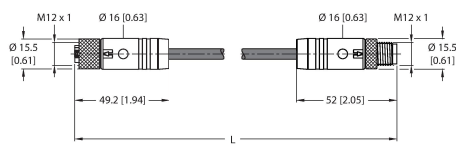

技术数据

电流	12 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
认证	cULus
注意	
	注意：电击风险！请勿在负载下断开连接！
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。

降额曲线



附件

尺寸图	型号	货号	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	成套扭矩扳手；握杆，可调扭矩0.4-1.0 Nm；成套扭矩扳手，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 13)的叉形扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手
	RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL	100004420	延长线缆，M12母头接插件（直式，3针+ PE，S型）转M12公头接插件（直式，3针+ PE，S型）；线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	现场可接线母头接插件，M12电源连接，S型，直式，3针+ PE，螺旋式接线柱，线缆引线8.0至10 mm，线芯横截面/接线柱可容面积1.5至2.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	现场可接线公头接插件，M12电源连接，S型，直式，3针+ PE，螺旋式接线柱，线缆引线8.0至10 mm，线芯横截面/接线柱可容面积1.5至2.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	现场可接线的公头接插件，M12电源连接，S型，直式，3针+ PE，螺钉接线柱连接，线缆引线8.0至10 mm，线芯横截面/接线柱可容面积1.5至2.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉