


# VH2-M12S-M4-2F4

## Napájecí rozdělovače – Small h-Splitter

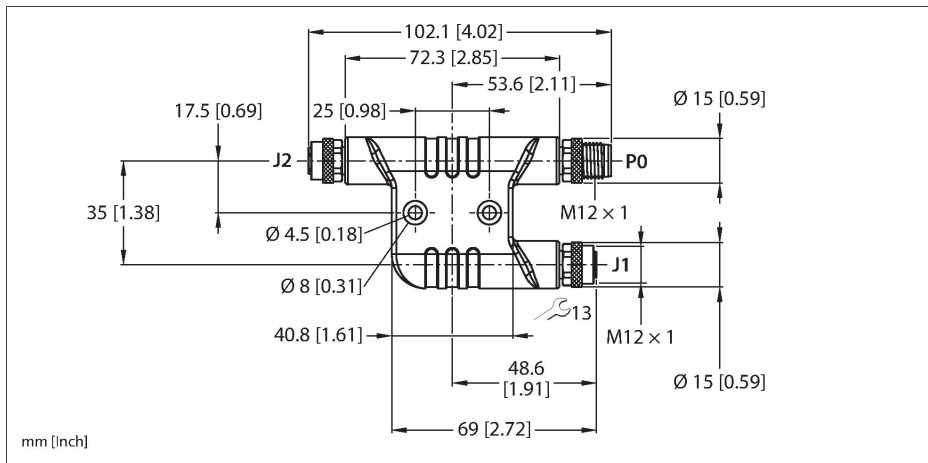

## Technické údaje

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Typ                              | VH2-M12S-M4-2F4               |
| ID č.                            | 100028588                     |
| I/O rozdělovač                   | h rozdělovač                  |
| skříň                            | plast, TPU                    |
| Konektor A                       | zástrčka, M12 x 1, kódování S |
| Specifikace konstrukce           | dle IEC 61076-2-111           |
| Počet pinů                       | 3+PE                          |
| Kontakty                         | mosaz,CuZn,zlacen             |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá              |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno        |
| Utahovací moment                 | 0.8 Nm                        |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                   |
| Stupeň znečištění                | 2                             |
| Typ ochrany                      | IP65, IP67, IP68              |
| Konektor B                       | zásuvka, M12 x 1, kódování S  |
| Specifikace konstrukce           | dle IEC 61076-2-111           |
| Počet pólů                       | 3+PE                          |
| Kontakty                         | mosaz,CuZn,zlacen             |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá              |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno        |
| Těsnění                          | O kroužek, plast, FKM/FPM     |
| Utahovací moment                 | 0.8 Nm                        |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                   |
| Stupeň znečištění                | 2                             |
| Stupeň krytí                     | IP65, IP67, IP68              |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                               |
| Jmenovité napětí                 | 600 VAC                       |

## Vlastnosti



- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68


## Zapojení kontaktů

konektor A (P0)

konektor B (J1-2)




### Diagram

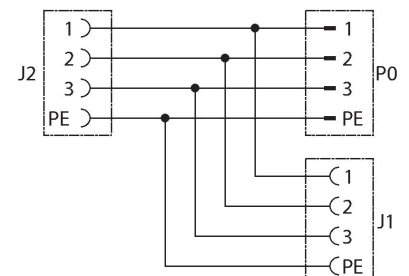



Technické údaje

|                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proudové zatížení                                                            | 12 A                                                                                     |
| Mechanické a chemické vlastnosti                                             |                                                                                          |
| Okolní teplota (pevná)                                                       | -30... +90 °C                                                                            |
| Certifikáty                                                                  | cULus                                                                                    |
| Upozornění                                                                   |                                                                                          |
| POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU<br>ELEKTRICKÝM PROUDEM !<br>NEODPOJUJTE POD NAPĚTÍM ! |                                                                                          |
| Upozornění                                                                   | - Ne rezervăm dreptul de a efectua<br>modificări tehnice fără înștiințare<br>prealabilă. |

Křivka snižování výkonu

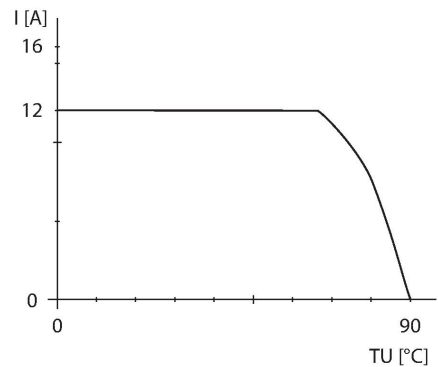

Příslušenství
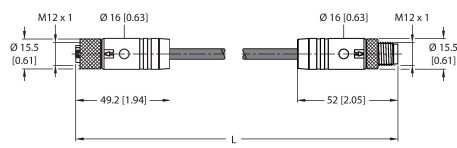
| Rozměrový náčrtek                                                                   | Typ                     | ID č.     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TORQUE-WRENCH-SET-BUS   | 6936171   | Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14)                                               |
|                                                                                     | RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL | 100004420 | Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S - zástrčka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S, délka: 2 m, materiál kabelu: plast PUR                        |
|                                                                                     | FW-ERKPM0414-PS-S-0810  | 100026332 | Samostatná zásuvka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice  |
|                                                                                     | FW-ERKPM0414-PS-S-0608  | 100044183 |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | FW-ERSPM0414-PS-S-0810  | 100026333 | Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
|  | FW-ERSPM0414-PS-S-0608  | 100044190 | Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |