


VH3-M12S-M4-3F4

Napájecí rozdělovače – Large H-Splitter

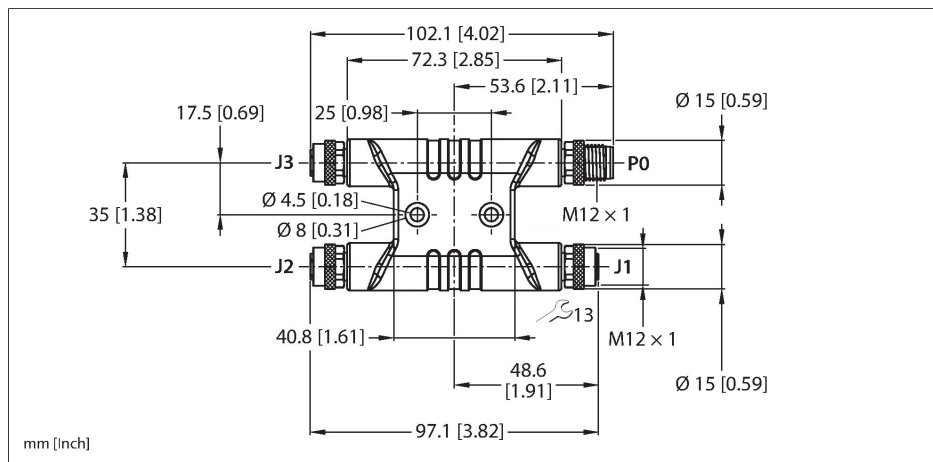

Technické údaje

Typ	VH3-M12S-M4-3F4
ID č.	100028592
I/O rozdělovač	H rozdělovač
skříň	plast, TPU
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování S
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-111
Počet pinů	3+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	2
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, kódování S
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-111
Počet pólů	3+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	O kroužek, plast, FKM/FPM
Utahovací moment	0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 VAC



Vlastnosti




- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Zapojení kontaktů

konektor A (P0) konektor B (J1-3)




Diagram

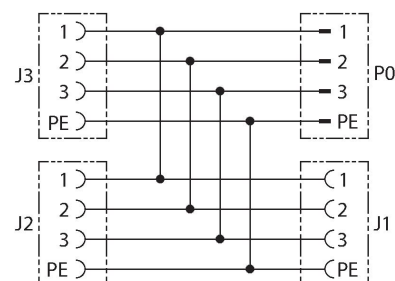



Technické údaje

Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	cULus
Upozornění	
POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ! NEODPOJUJTE POD NAPĚTÍM !	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Křivka snižování výkonu

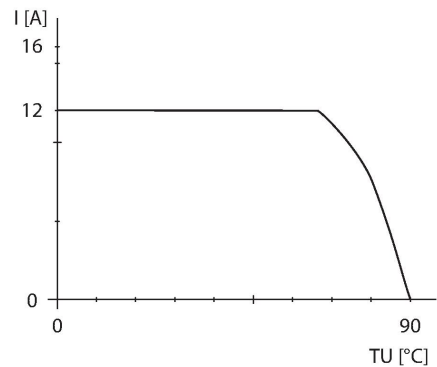

Příslušenství

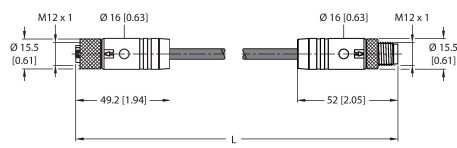Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14)
	RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL	100004420	Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S - zástrčka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S, délka: 2 m, materiál kabelu: plast PUR
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	Samostatná zásuvka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0... 10.0 mm, průřez žíly 1,5...2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice