


# RSC 572-1.5M

## Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) – PVC-Kabelmantel, Thin



### Merkmale

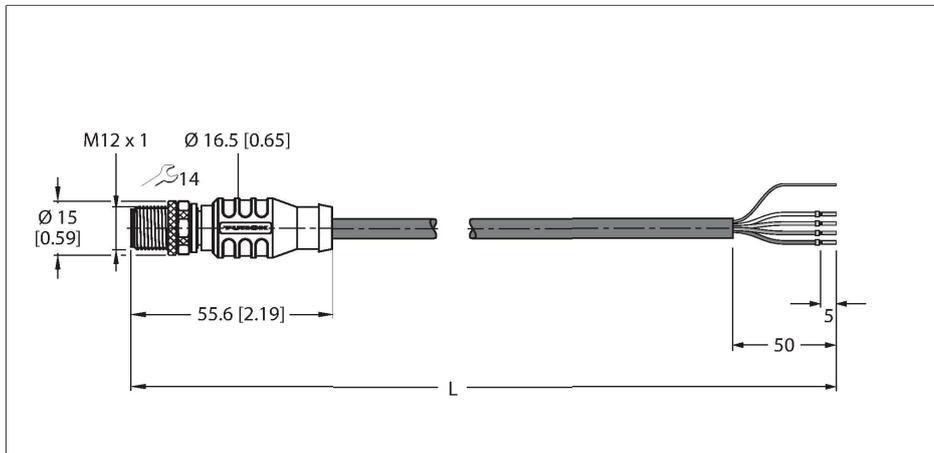


- Mantelmaterial: PVC
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datenpaar: AWG 2/22
- Mantelfarbe: grau
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Stecker gerade M12, A-kodiert
- Leitungslänge: 1.5 Meter


### Technische Daten

Typ	RSC 572-1.5M
Ident-No.	U0303-1
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Blau
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
<b>Leitung</b>	
Netzwerkprotokoll	DeviceNet CANopen, 572
Leitungsdurchmesser	Ø 7.2 mm
Leitungslänge	1.5 m
Leitungsmantel	PVC, Grau
Schirmung	ja
Aderisolierung	PE (Data), PVC (Power)
<b>Adern Datenleitung</b>	
Aderquerschnitt	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	19 x 0.15 mm
<b>Adern Versorgungsleitung</b>	
Aderquerschnitt	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	19 x 0.15 mm

### Leitungsquerschnitt

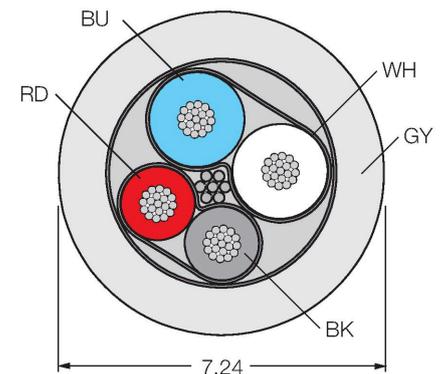

### Kontaktbelegung



## Technische Daten

Aderfarben Power: RD, BK, Data: WH, BU

### Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung 250 V

Strombelastbarkeit 4 A

DC-Widerstand (loop) 59.3 Ω/km

Nom. Impedanz 126 Ω (1 MHz)

Nom. Kapazität 39 pF/m

### Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung)  $\geq 5 \times \emptyset$

Biegeradius (flexibler Einsatz)  $\geq 15 \times \emptyset$

Umgebungstemperatur (fest) -40...+80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt) -30...+75 °C

### Sonstige Eigenschaften

Schleppkettenfähig nein

Halogenfrei nein

LABS-frei ja

UV-beständig ja

Zulassungen UL  
CSA

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.