


Accesorios

Manguito cilíndrico para soldadura con cavidad de control

Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS

NCLS-WA1

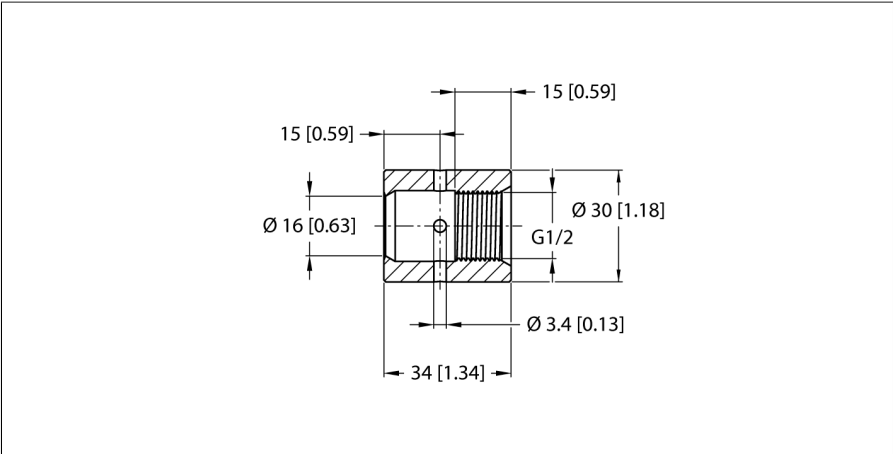

Tipo	NCLS-WA1
N.º de ID	100004430
Ubicación de montaje	cualquiera
Información de la instalación	Se requiere realizar trabajo de soldadura.
Resistencia a la presión	10 bar
Temperatura del medio	0...+140 °C
Compatible con CIP/SIP	sí
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	EHEDG
Aviso	Proteger contra los daños mecánicos.
Datos mecánicos	
Diseño	Accesorios para tubo roscado
Medidas	34 x 30 x 30 mm
Material de la cubierta	Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Materiales (contacto con los medios)	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Conexión de procesos	Instalación soldada
Grado de protección	IP67
	Una vez instalado

- Manga de soldadura para contenedor, adecuada para sensores con límite de nivel de NCLS
- Manguito HPC n.º 3
- Conforme a EHEDG (solo cuando se usa con el sensor)

Principio de funcionamiento

El concepto de soldadura de los sensores con límite de nivel de la serie de productos NCLS permite que los adaptadores de proceso se puedan posicionar libremente sin roscas en un canal de flujo o en un depósito.

El adaptador de soldadura se suelda a la pared exterior correspondiente del tanque o tubo de acero inoxidable. Luego, el sensor se fija directamente en el adaptador (o el manguito de soldadura).

Los adaptadores enroscables están disponibles en los tamaños y las formas más comunes para el sector industrial. De este modo, el sistema compuesto por la unidad de sensor y el adaptador soldado permite adaptarse sin problemas a las diferentes aplicaciones.