Akcesoria
Cylindryczna tuleja spawalnicza bez otworu kontrolnego
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
NCLS-WA0

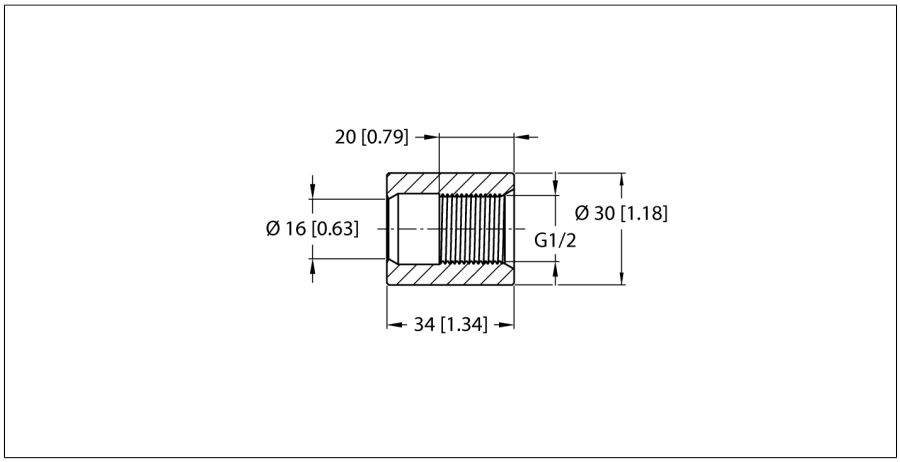

Typ	NCLS-WA0
Nr kat.	100004429
Miejsce montażu	dowolne
Informacje dotyczące instalacji	Wymagane spawanie!
Wytrzymałość ciśnieniowa	10 bar
Temperatura medium	0…+140 °C
Obsługa protokołu CIP/SIP	tak
Testy/aprobaty	
Ostrzeżenie	Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Akcesoria do obudów cylindrycznych gwintowanych
Wymiary	34 x 30 x 30 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Materiały (kontakt z mediami)	Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Podłączenie procesowe	Instalacja spawana
Stopień ochrony	IP67
	Po zamontowaniu

- Tuleja spawalnicza do pojemników
- HPC — tuleja nr 2
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS

Zasada działania

Koncepcja spawania czujników poziomu granicznego serii NCLS umożliwia swobodne pozycjonowanie adapterów procesowych bez gwintów w kanale przepływowym lub zbiorniku.

Adapter jest przyspawany do odpowiedniej ściany zewnętrznej zbiornika lub rury ze stali nierdzewnej. Czujnik jest następnie mocowany bezpośrednio do adaptera (lub tulei spawanej).

Adaptery wkręcane są dostępne we wszystkich standardowych kształtach i rozmiarach przemysłowych. Dzięki temu czujniki i adaptery spawane mogą być łatwo przystosowywane do wymagań każdego zastosowania.

Edition • 2025-02-27T16:33:54+01:00