




Dane techniczne

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Axial shaft load                       | 40 N                          |
| Radial shaft load                      | 80 N                          |
| Warunki środowiskowe                   |                               |
| Temperatura pracy                      | -40...+85 °C                  |
| Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)   | 30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz |
| Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27) | 500 g (2500 m/s²), 4 ms       |
| Stopień ochrony                        | IP65                          |
| Protection class shaft                 | IP65                          |

Akcesoria


RCS-15-08-061545361

Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-061545362

Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm




RA-BC-20-06-06100048777

Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-20-06-08100048778

Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-06-10100048779

Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-BC-E-20-06-06100048785

Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10100048786

Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10100048791

Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06100048790

Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-HC-25-06-06100048794

Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795

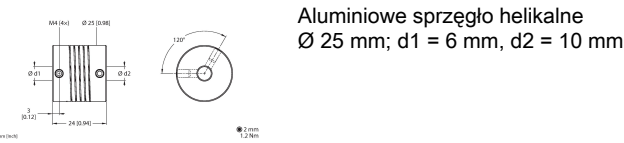

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                            |
|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus |

