


VH2-M12S-M4-2F4

Rozgałęźnik zasilania – Mały rozgałęźnik h

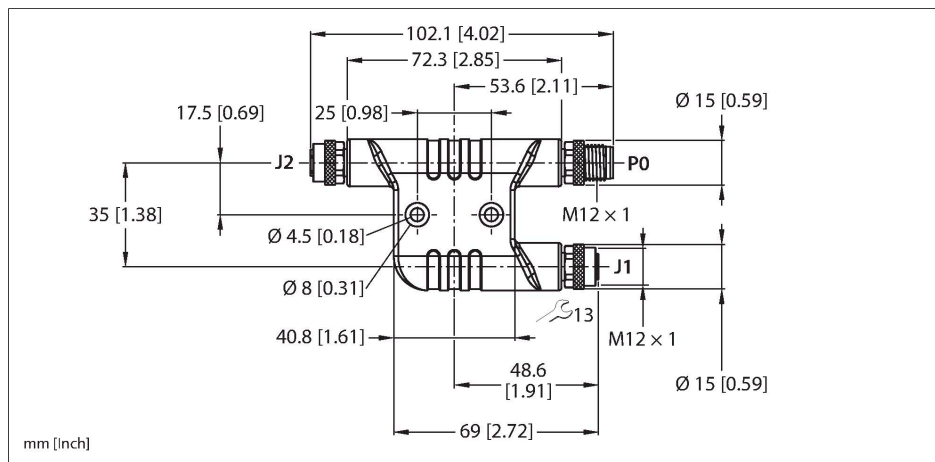

Dane techniczne

Typ	VH2-M12S-M4-2F4
Nr kat.	100028588
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu h
Housing	tworzywo sztuczne, TPU
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie S
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba styków	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	2
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba pinów	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Moment dokręcający	0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	2
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68

Cechy charakterystyczne





- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68


Przyporządkowanie styków

Złącze A (P0)

Złącze B (J1-2)




Wykres

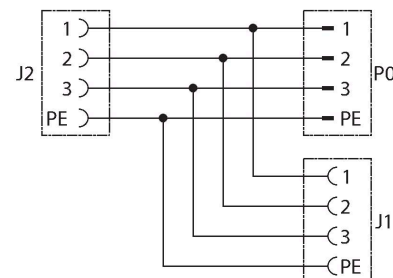

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 VAC
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Certyfikaty	cULus
Uwaga	
PRZESTROGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE ODŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM!	
Uwaga	
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.	

Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

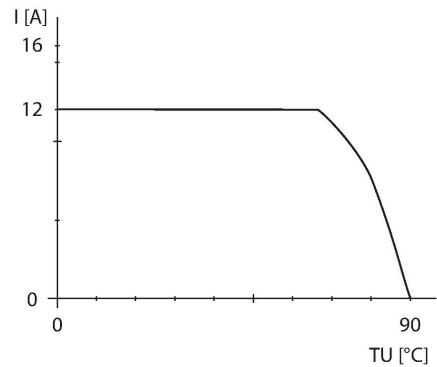

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14)
	RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL	100004420	Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; złącze męskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba