


K50L2FRGB7

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50L2FRGB7
Nr kat.	3802157
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stale włączony, 6.3 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 21.4 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, 4.7 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 17.2 lm
Cechy koloru 5	Biały, 21.3 lm
Cechy koloru 6	Fioletowy, 8.5 lm
Cechy koloru 7	25.1 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _e	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	220 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 58 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Kopoliester FDA

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
- Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modulem I/O z możliwością konfiguracji
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

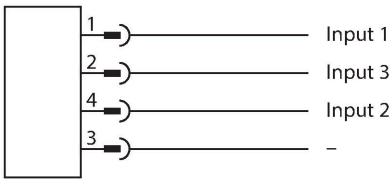

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x


Dane techniczne

Window material	Kopoliester, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP66 IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A 3032723

Uchwyt montażowy,
prostopadłościenny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm



SMB30SC 3052521

Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy

