


# FW-ERSPM0414-PS-S-0810

## Conector demontabil – Alimentare M12

## Conector tată M12 × 1, drept

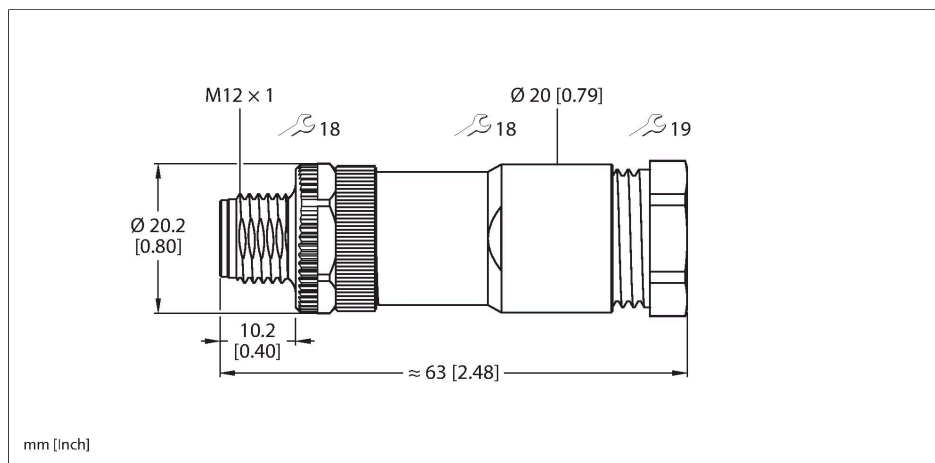

### Caracteristici tehnice


|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tip                                          | FW-ERSPM0414-PS-S-0810                            |
| Nr. ID                                       | 100026333                                         |
| Conector A                                   | Conectori, M12 × 1, Drept, Codat S                |
| Număr de pini                                | 3+PE                                              |
| Contacte                                     | CuZn,Aurit                                        |
| Suportul contactelor                         | Plastic, PA, Negru                                |
| Corp                                         | Plastic, Negru                                    |
| Piuliță/șurub                                | Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel |
| Diametrul exterior al cablului               | 8...10 mm                                         |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.75...2.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă                             |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 100 Cicluri de cuplare                          |
| Tip de protecție                             | IP67, (înșurubate împreună)                       |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                                   |
| Tensiune nominală                            | 630 V                                             |
| Curent                                       | 12 A                                              |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                                   |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -40...+85 °C                                      |
| Certificări                                  | cULus acreditat                                   |

### Caracteristici




- Codare S
- Șurub metalic de reținere
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini (3+PE)
- Orificiul pentru cablu: 8.0...10,0 mm
- Capacitate terminal:
  - Max. 1.5 mm<sup>2</sup> sau 16 AWG (cablu cu manșon terminal)
  - Max. 2.5 mm<sup>2</sup> sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

### Alocare contacte



curba de depreciere

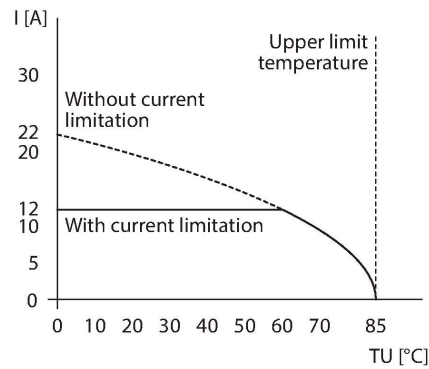

Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip            | Nr. ID    |
|---------------------|----------------|-----------|
|                     | RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |

