


VT2-M12S-M4-2F4

Разветвитель мощности M12 – Т-разветвитель

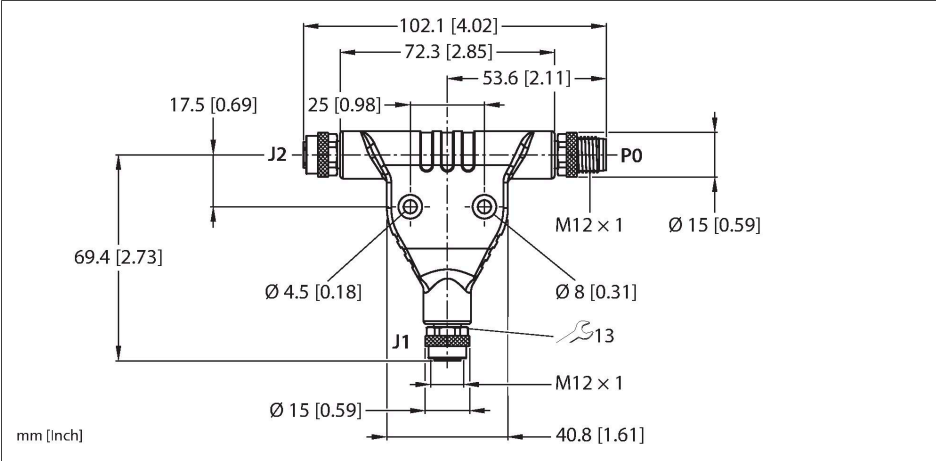

Технические характеристики

Тип	VT2-M12S-M4-2F4
ID №	100028580
Соединительная коробка вво-дов/выводов	Т-разветвитель
Корпус	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-МОПЛАСТИК)
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, S-коди-ровка
Проектные характеристики	в соответствии с IEC 61076-2-111
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 Нм
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	2
Класс защиты	IP65, IP67, IP68
Разъем В	Гнездовой разъем, M12 × 1, S-кодиро-вка
Проектные характеристики	в соответствии с IEC 61076-2-111
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Уплотнительное кольцо, Пластмасса, FKM/FPM
Момент затяжки	0.8 Нм
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации

Характеристики




- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Назначение контактов

Разъем А (P0) Разъем В (J1-2)




Схема

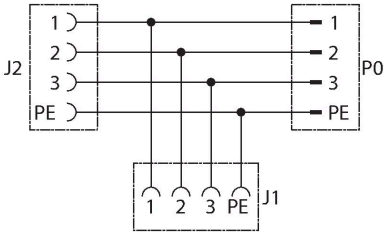

Технические характеристики

Степень загрязненности	2
Класс защиты	IP65, IP67, IP68
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 ВАС
Ток	12 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Сертификаты	cULus
Примечание:	
ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД НАГРУЗКОЙ!	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Кривая ухудшения параметров

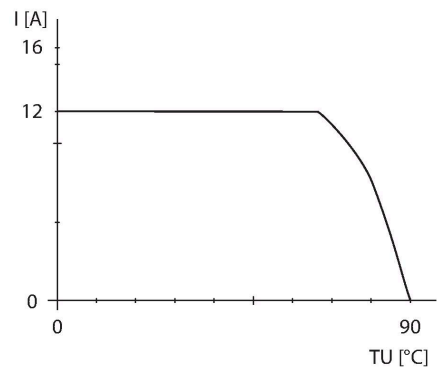

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Комплект ключей с ограничением по крутящему моменту; рукоятка с регулируемым моментом от 0,4 до 1,0 Нм; комплект ключей с ограничением по крутящему моменту, вилочный ключ на M8 (SW9), вилочный ключ на M12 (SW13), вилочный ключ на M12 (SW14)
	RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL	100004420	Удлинительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 3-конт. + PE, S-код; штекерный разъем M12, прямой, 3-конт. + PE, S-код; длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PUR, черный; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	Гнездовой разъем разборный, питание M12, S-код, прямой, 3-конт. + PE, винтовое клеммное соединение, кабельный ввод 8,0... 10 мм, сечение жилы/зажима 1,5...2,5 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	Штекерный разъем разборный, питание M12, S-код, прямой, 3-конт. + PE, винтовое клеммное соединение, кабельный ввод 8,0... 10 мм, сечение жилы/зажима 1,5...2,5 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	Штекерный разъем разборный, питание M12, S-код, прямой, 3-конт. + PE, винтовое клеммное соединение, кабельный ввод 8,0... 10 мм, сечение жилы/зажима 1,5...2,5 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	Штекерный разъем разборный, питание M12, S-код, прямой, 3-конт. + PE, винтовое клеммное

Чертеж с размерами	Тип	ID №
		соединение, кабельный ввод 8,0... 10 мм, сечение жилы/зажима 1,5...2,5 мм², пластиковый корпус, металлический крепежный винт