
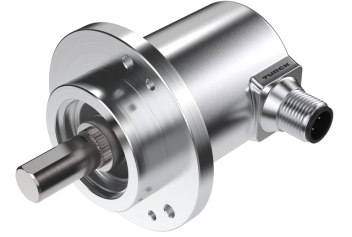


REM-116T6C-7ASARNS-H1151

Tam döner enkoder - çok dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu

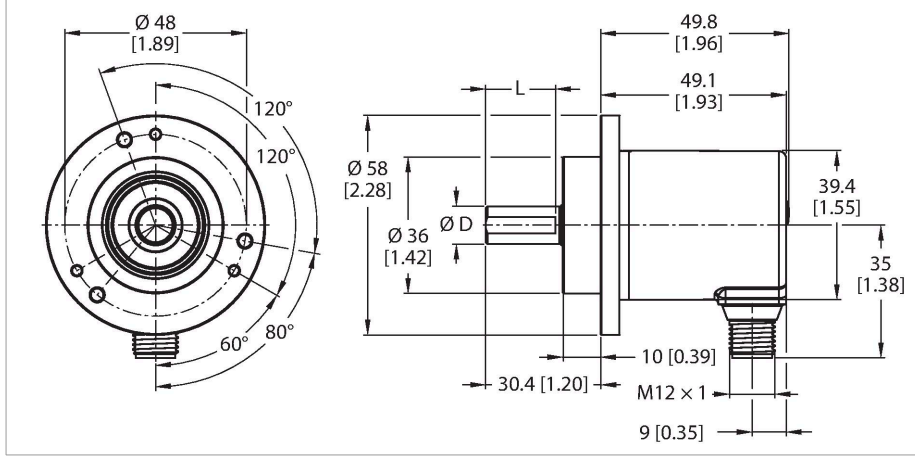



Teknik Veriler

Tip	REM-116T6C-7ASARNS-H1151
Tanıt. no.	100012460
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
Mutlak hassasiyet	± 1 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 38 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
DA dönüştürücü çözünürlüğü	12 Bit
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Kelepçeleme flanşı
Flanş çapı	Ø 58 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	6
Dalga boyu L [mm]	12.5
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	5 pimli
Eksenel şaft yükü	40 N

Özellikler

- Kenetleme flanşı, Ø 58 mm
- Masif şaft, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP65 koruma sınıfı
- -40...+85 °C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma: 2000)
- Enerji toplama teknolojisi
- 10...30 VDC
- Analog çıkış, sınır anahtarı/CW olmadan 65.536 devire kadar 4...20 mA ölçeklenebilir
- M12 × 1 erkek, 5 pimli

Kablo bağlantı şeması

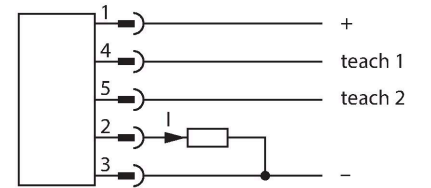


Teknik Veriler

Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/sn ²), 4 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65

Aksesuarlar


RCS-15-08-06	1545361
--------------	---------

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-06	1545362
--------------	---------

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm




RA-BC-20-06-06	100048777
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-20-06-08	100048778
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-06-10	100048779
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-BC-E-20-06-06	100048785
------------------	-----------

Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10	100048786
------------------	-----------

Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10	100048791
-----------------	-----------

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06	100048790
-----------------	-----------

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-HC-25-06-06	100048794
----------------	-----------

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10	100048795
----------------	-----------

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

