


VH3-M12S-M4-3F4

Elektrikli ayırıcılar – Büyük H ayırıcı

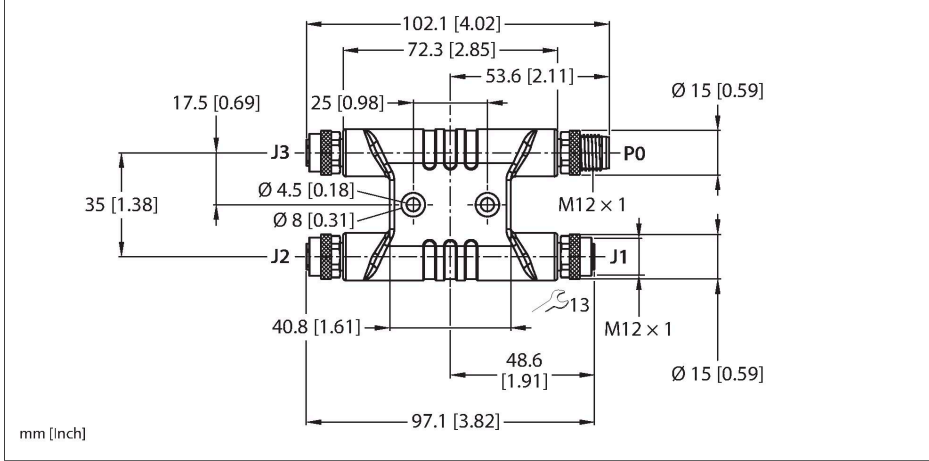

Teknik Veriler

Tip	VH3-M12S-M4-3F4
Tanıt. no.	100028592
Distributed I/O	H ayırıcı
Housing	Plastic, TPU
Konektör A	Erkek, M12 × 1, S kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-111
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	2
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68
Konektör B	Dişi, M12 × 1, S kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-111
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	O-ring, plastik, FKM/FPM
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP65, IP67, IP68

Özellikler





- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68


Kontak ataması

Konektör A (P0)

Konektör B (J1-3)




Şema

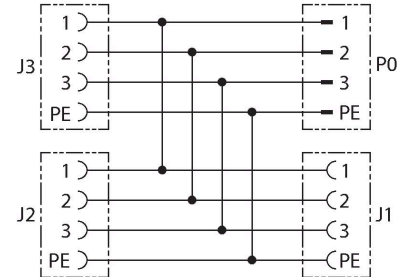

Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 VAC
Akım	12 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	cULus
Not	
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! YÜK ALTINDAYKEN BAĞLANTISINI KESMEYİN!	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

Değer Kaybı Eğrisi

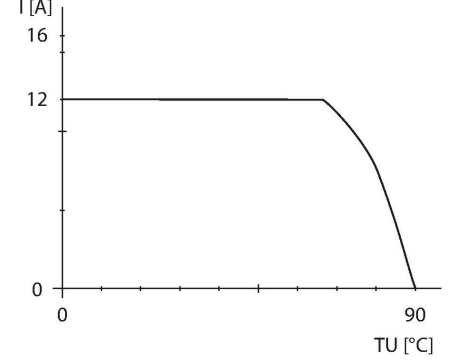

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Tork anahtarı seti; 0,4'ten 1,0 Nm'ye ayarlanabilir torklu kulp; tork anahtarı seti, M8 (SW9) için çatallı anahtar, M12 (SW13) için çatallı anahtar, M12 (SW14) için çatallı anahtar
	RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL	100004420	Uzatma kablosu, M12 dişi konektör, düz, 3 pimli + PE, S kodlu; M12 erkek konektör, düz, 3 pimli + PE, S kodlu; kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 Güç, S kodlu, düz, 3 pimli + PE, vida terminali bağlantısı, 8,0 mm'den 10 mm'ye kablo beslemesi, 1,5 mm²'den 2,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 Güç, S kodlu, düz, 3 pimli + PE, vida terminali bağlantısı, 8,0 mm'den 10 mm'ye kablo beslemesi, 1,5 mm²'den 2,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 Güç, S kodlu, düz, 3 pimli + PE, vida terminali bağlantısı, 8,0 mm'den 10 mm'ye kablo beslemesi, 1,5 mm²'den 2,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası