


Akcesoria

Spawalnica tuleja kołnierzowa bez otworu kontrolnego Do pojemnościowych czujników poziomego granicznego NCLS NCLS-WA2

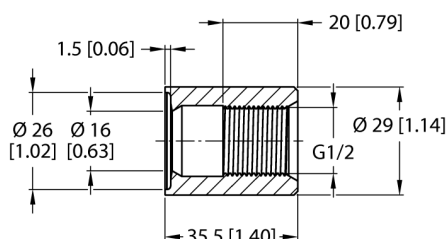

- Tuleja spawalnica do pojemników
- Można używać do czujników poziomego granicznego NCLS

Typ	NCLS-WA2
Nr kat.	100004431

Miejsce montażu	dowolne
Informacje dotyczące instalacji	Wymagane spawanie!
Wytrzymałość ciśnieniowa	10 bar
Temperatura medium	0...+140 °C
Obsługa protokołu CIP/SIP	tak

Testy/aprobata	
Ostrzeżenie	Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Akcesoria do obudów cylindrycznych gwintowanych
Wymiary	35.5 x 29 x 29 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Materiały (kontakt z mediami)	Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Podłączenie procesowe	Instalacja spawana
Stopień ochrony	IP67
	Po zamontowaniu

Zasada działania

Koncepcja spawania czujników poziomego granicznego serii NCLS umożliwia swobodne pozycjonowanie adapterów procesowych bez gwintów w kanale przepływowym lub zbiorniku.

Adapter jest przyspawany do odpowiedniej ściany zewnętrznej zbiornika lub rury ze stali nierdzewnej. Czujnik jest następnie mocowany bezpośrednio do adaptera (lub tulei spawanej).

Adaptery wkręcane są dostępne we wszystkich standardowych kształtach i rozmiarach przemysłowych. Dzięki temu czujniki i adaptery spawane mogą być łatwo przystosowywane do wymagań każdego zastosowania.